

Linx 7900 Spectrum

颜料墨水喷码机



您是否需要高对比度颜料墨水喷码机，以便在深色基材上可靠喷码？

Linx 7900 Spectrum提供可靠的印刷效果，同时使用颜料墨水，对诸如塑料缆线、橡胶管和彩色玻璃等表面执行始终一致的高对比度喷码作业。

Linx 7900系列喷码机还提供标配的高级功能，实现物有所值，且无隐性成本。

生产正常运行时间延长

- 自动墨水调配，无需操作员干预 - 提供始终如一的喷码质量
- 独特的 FullFlush® 系统在每次关机时自动清洁并干燥喷头和导管，从而最大限度地减少人工清洁
- 新型 SureFill® 系统实现快速防误注液

- 可定制的屏幕提示提供防误信息编辑功能，以减少喷码错误。

运行成本：低

- 延长关机前无需开启喷码机或排干其中的液体 - 节省成本和时间
- 无需在作业之间更换墨盒
- 溶剂消耗量少，无需使用机械墨水搅拌器或昂贵的工厂用空气。

简单控制喷码机

- Linx Insight® 可让您从智能手机进行远程监控，并从 PC 下载和控制信息
- QuickSwitch® 软件可让您使用条形码扫描机，轻松快速地更改标码
- USB 端口可让您便捷地在喷码机之间传输信息。


其他标准功能

- 印刷多达 3 行文字、徽标、条形码和二维数据矩阵码，提供 5 行升级选项
- 各种印刷速度，可最大限度地提高生产率。

Linx Insight

新型 Linx Insight 让最终用户有机会远程控制其喷码机。主要优点包括：

- 从智能手机或 PC 查看当前信息、警告和使用寿命的状态，以进一步控制生产线
- 从 PC 远程下载或上载信息，这有助于防止喷码错误。

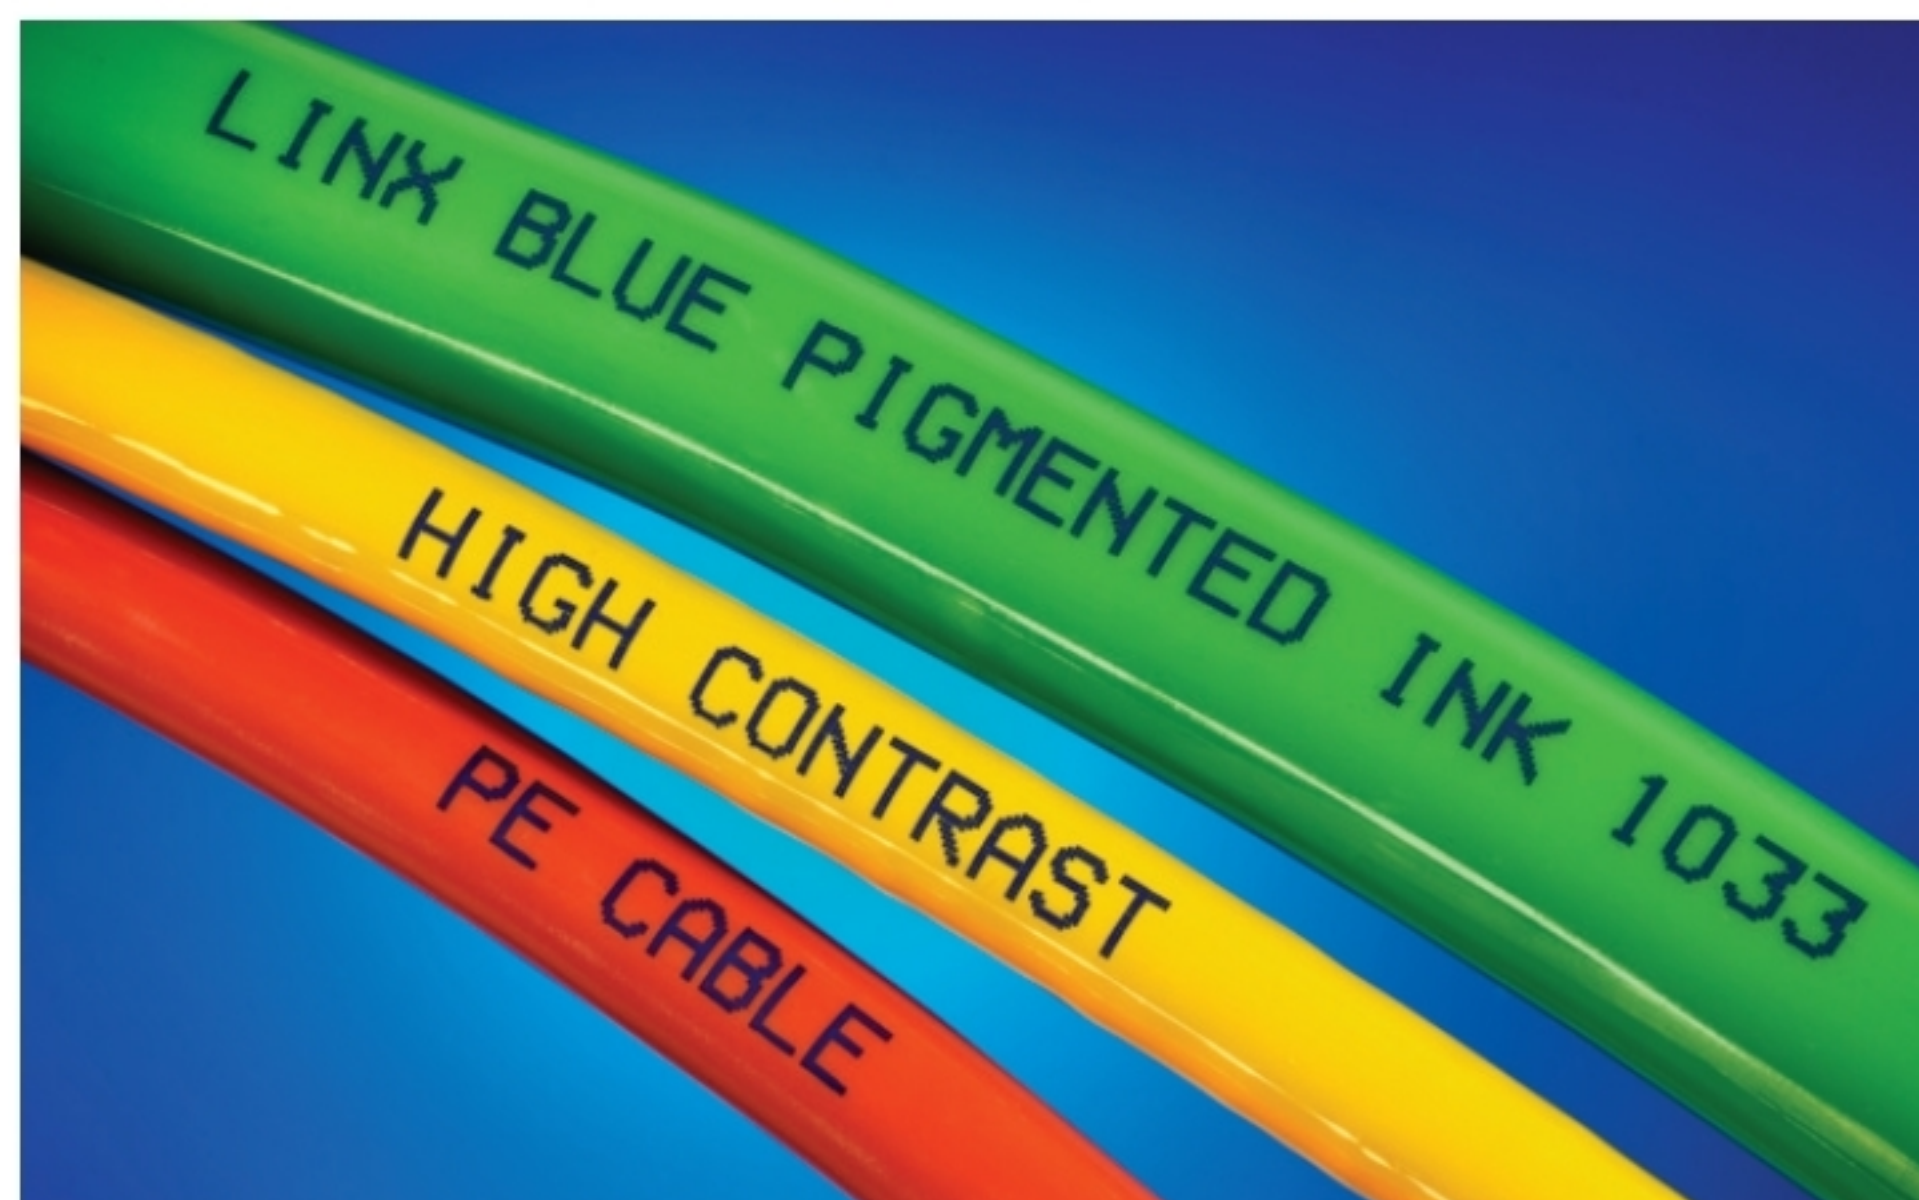

Linx 7900 Spectrum

尺寸（毫米）

俯视图




正视图



侧视图



喷码头

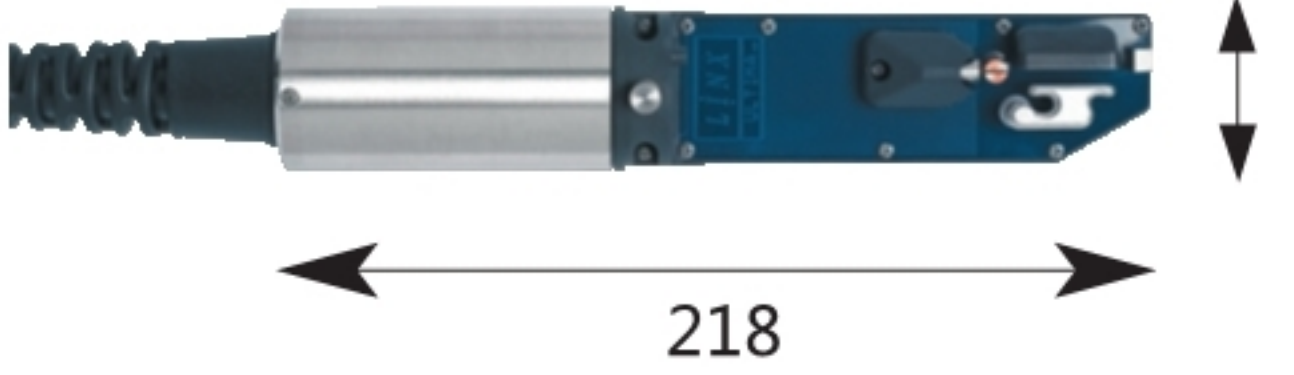

印刷速度和喷码头选项		
喷码头	Ultimaplus	Midiplus
支持的印刷行数	1 行、2 行或 3 行	1 行、2 行、3 行、4 行或 5 行
字体高度范围	2.1-9.5 毫米	2.1-13.8 毫米
最大速度: 单行印刷, 宽节距, 高性能印刷选项		
每秒最大字符数	2133	821
高性能 (HP) 印刷选项	o	
一般功能		
● 单按钮启动和关机 ● 依菜单轻松创建和编辑所见即所得信息 ● SureFill 防误注液系统和屏幕上液位指示器 ● 集成式标准键盘 (全尺寸) 和 1/4 VGA 背光彩色显示器、喷码机状态指示器 (4 个 LED) ● 使用 USB 端口复制和备份信息及喷码机设置 ● FullFlush 喷码头和导管自动冲洗 ● 一次开关机保存远程现场数据	● Linx Insight 远程喷码机控制和状态视图 ● 自动断开电源 ● 自动诊断 ● 多种操作语言 (可选择用户) ● 密码保护功能 ● 动态信息和徽标存储容量 ● 提示的字段	
编程和印刷工具		
● 固定和可变文字 ● 大写和小写字符 ● 图形/徽标印刷 ● 在屏幕上创建和编辑徽标 ● 使用条形码扫描器选择和编辑 QuickSwitch 信息 ● 条形码 EAN 8、EAN 13、2/5、ITF、标码 39、标码 128、UPC-A、GS1 128 一维条形码 ● 二维数据矩阵码 ● 粗体系数 (高达 10 倍) ● 高度、宽度和延迟功能, 以便于轻松调整标码大小及固定标码 ● 用于移位喷码的标准和用户可定义格式 ● 倒置图像条形码和文字, 如黑底白字	● 远程通讯界面 ● 实时时钟功能 ● 日期自动填迟功能 ● 批次喷码和计数 ● 连续编号和信息 ● 换行动态反向和回转印刷 ● 旋转字体 (“立式”) 印刷 ● 印刷期间创建/编辑信息 ● 信息定时功能 ● 灵活的印刷触发选项 - o 基于电脑的 LogoJet 信息和徽标创建软件 ● 可编程的预设墨水调配时间	
喷码头选项		
● 2 米导管 - o 4 米导管 - o 90° 喷码头结构	- o 喷码头的正向空气净化 - o 圆角喷码头套管 - o 磁性屏蔽套管	
墨水范围		
Linx MEK 基软颜料墨水	●	
Linx MEK 基高度不透明颜料墨水	●	
接头/接口		
● 轴头编码器 ● 初级和次级产品探测器 ● 外部单级警报输出 ● USB ● RS232	● 以太网 - o 外部多级警报输出 - o 并行输入/输出 - o 来自单个产品探测器/轴头编码器的多个喷码头触发 - o 无电压接触警报接头 (例如, 用于外部主电源警报)	
物理特性		
底座和外壳	不锈钢	
IP65 环保等级**	●	
安装选项	台架或控制台	
工作温度范围	5-45°C	
湿度范围 (相对湿度, 无冷凝)	最大 90%	
电源	100-230 伏, 50/60 赫兹	
额定功率	200 瓦	
重量	24 千克	
法规认证		
● GS ● CE ● GOST R	● NRTL ● FCC	
按键 ● 标准 o 选项 ** 经过独立认证 – 可应要求提供证书		



欲了解更多信息，请联系：领新傲科（上海）贸易有限公司 地址：上海市长宁区福泉北路518号1座5楼
热线电话：4006 702 216 电子邮件: chinasales@linxglobal.com 网址: www.linxglobal.com.cn

Linx、SureFill、QuickSwitch、FullFlush、Linx Insight 和 Logojet 均为 Linx Printing Technologies Ltd 的注册商标。
© Linx Printing Technologies Ltd 2013.